


Dimensiones:

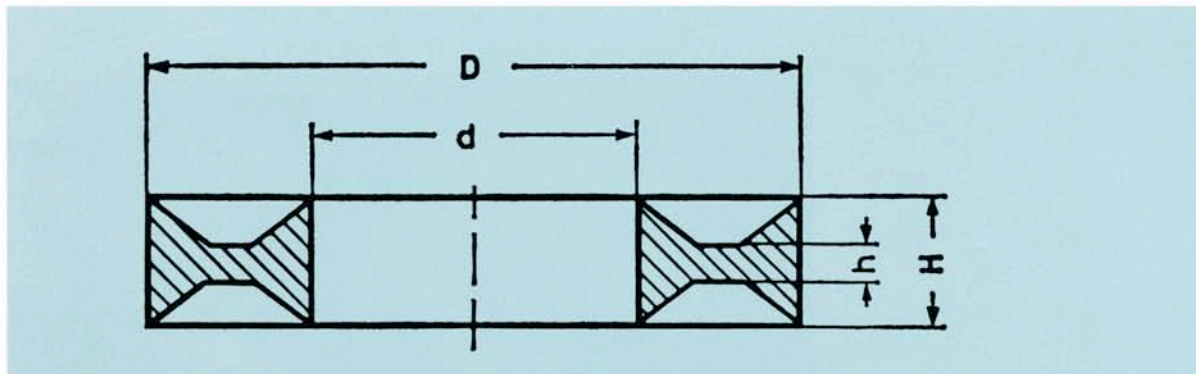

Medidas en mm

Rosca pulgar	Rosca métrica	D	d	H	h	Medidas mínimas		Peso en kg/1000
						Sin Cazoleta V ₁	Con Cazoleta V ₂	
—	M 2	5,3	2,1	1,5	0,5	3,5	—	0,02
1/8"	M 3	8	3,2	2,2	0,8	5	—	0,08
—	M 3,5	9	3,8	2,4	0,9	5,5	—	0,11
5/32"	M 4	9,5	4,15	2,6	1	6	—	0,12
3/16"	M 5	10,6	5,15	3	1,2	7	—	0,17
—	M 6	12,7	6,2	3,5	1,4	8,5	9,25	0,26
1/4"	—	12,7	6,5	3,5	1,4	8,5	9,25	0,26
—	M 7	14,5	7,1	3,8	1,5	9	9,75	0,36
5/16"	M 8	16,2	8,1	4	1,6	10,5	11,5	0,45
3/8"	—	19,6	9,7	4,5	1,8	12,5	13,5	0,75
—	M 10	19,6	10,2	4,5	1,8	12,5	13,5	0,75
7/16"	—	21,9	11,3	4,7	1,9	13,5	15	1,1
—	M 12	23,6	12,2	5	2	14,5	16	1,18
1/2"	—	25,4	12,8	5	2	16	17,5	1,3
—	M 14	25,4	14,2	5,5	2,1	16,5	18	1,4
9/16"	—	28,6	14,4	5,5	2,1	18	—	1,9
—	M 16	29,4	16,2	6	2,2	19	20,75	2,0
5/8"	—	31,2	16	6	2,2	19	20,75	2,4
—	M 18	35,1	18,2	6,5	2,3	21,5	23,25	3,05
—	M 20	35,7	20,3	7	2,4	23	24,75	3,3
3/4"	—	36,9	19,2	7	2,4	23	24,75	3,05
7/8"	M 22	41,6	22,5	7,5	2,5	24,5	26,5	4,95
—	m 24	41,6	24,3	8	2,6	26	28	5,0
1"	—	47,3	25,6	8	2,6	28	30	6,55
—	M 27	47,3	27,3	8,5	2,7	28,5	30,5	7,15
1 1/8"	M 30	53,1	30,2	8,5	2,8	30,5	—	7,4
1 1/4"	M 33	57,7	33,2	9	3	34	—	9,1
1 3/8"	M 36	63,5	36,2	10	3,2	38	—	12,6
1 1/2"	M 39	69,3	39,2	11	3,4	41	—	16,9
1 5/8"	M 42	74	42,2	13	3,8	45	—	21,0
1 3/4"	M 45	80,8	45,2	16	4,2	51	—	35,0
1 7/8"	M 48	86,5	48,2	17	4,5	55	—	44,0
2"	M 52	92,4	52,3	17	4,6	57	—	50,0

MARGEN DE TEMPERATURA: Para cargas estáticas: -60° hasta +120°
Para cargas dinámicas: -60° hasta +80°

MATERIAL: Nylon 6

TRUMPI, S/A

Pol. Ind. Les Ginesteres Calle B/D 08293 • COLLBATÓ (Barcelona)

Tel.: 93 777 01 31 • Fax: 93 777 07 14

http://www.dubo.org • info@dubo.org